

Hybrox SE

5 – 14



Enodružinska
hiša



Nova gradnja



Namestitena
prostem



možna
namestitev na
steno



Hladilno
sredstvo:
propan R290



Ogrevanje in
sanitarna topla voda
do **75 °C**



Aktivno
hlajenje do
7 °C (z WR)




Kaskadna
povezava do 8
naprav




Pogon z
inverterjem



2 različni
hidravlični
notranji enoti

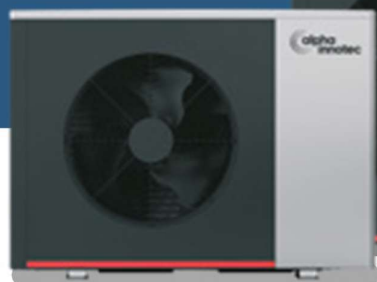

Hybrox SE 8

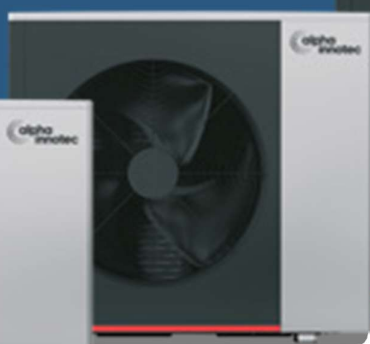

Hybrox SE 11



Hybrox SE 14



Hybrox SE 5

**R290
Propane** 

Hybrox SE

- toplotna črpalka brez kompromisov,
vendar z jasnim poudarkom na bistvenem

Hybrox SE je pametna izbira za gospodinjstva, ki dajejo prednost učinkovitosti, okolju prijaznosti in kakovosti - z jasnim poudarkom na odličnem razmerju med ceno in kakovostjo. S poenostavljenim krmilnikom in funkcionalnim dizajnom Hybrox SE ponuja preizkušeno tehnologijo serije Hybrox v standardni izvedbi, optimizirani na bistveno.

Kompaktne, invertno gnane zračno-vodne toplotne črpalke iz serije Hybrox SE so na voljo v štirih močnostnih razredih. Spadajo med naše najpametnejše enote in so bile posebej zasnovane za uporabo v samostojnih hišah. Učinkovit krmilni sistem uravnava notranje klimo in se samodejno prilagaja energetskim potrebam hiše skozi vse leto.

Možnost kombiniranja z notranjimi enotami alpha innotec:



Nadzorna enota za stensko montažo HPC 40



Hidravlični stolp HT 7 (samo Hybrox SE 5+8)

Hybrox SE



Dimenzije* š x v x g:
915 x 354 x 720 mm (Hybrox SE 5)
1204 x 384 x 892 mm (Hybrox SE 8)
1204 x 384 x 1103 mm (Hybrox SE 11)
1204 x 384 x 1397 mm (Hybrox SE 14)



Teža:
68 kg (Hybrox SE 5) 121 kg (Hybrox SE 11)
96 kg (Hybrox SE 8) 148 kg (Hybrox SE 14)

R290 Propane

Cooling included

Pregled prednosti:

- + Okolju prijazne: naravno hladilno sredstvo R290 propan
- + Ogrevanje, hlajenje in sanitarna topla voda do 75 °C
- + Kaskadna povezava z do 8 napravami in možna ogrevalna obremenitev stavbe do približno 112 kW
- + Pogon z inverterjem - modulirani način ogrevanja in hlajenja
- + Kompaktna monoblok konstrukcija (ni potrebno)
- + Na voljo je obsežna ponudba dodatne opreme
- + Pripravljeno za pametno omrežje in združljivo z Modbus-TCP, vgrajen spletni strežnik myUplink
- + Vrhunska kakovost »Made in Europe«

Naprava	Podatki o zmogljivosti					
	Ogrevalna zmogljivost		COP	Hladilna zmogljivost/ učinkovitost	Raven zvočne moči	Faze
	A-7/W35 maks.	A2/W35 delna obremenitev	A-7/W35 delna obremenitev	A35/W18 delna obremenitev	na prostem	
	[kW]	[kW]		[kW]/EER	[dB(A)]	
Hybrox SE 5	4,29	3,55	2,53	5,28 / 4,19	49	1
Hybrox SE 8	7,48	5,97	2,57	8,39 / 3,80	53	1
Hybrox SE 11	9,19	7,08	2,85	11,88 / 4,05	53	3
Hybrox SE 14	11,40	9,52	2,72	15,30 / 4,31	51	3

Vsi podatki o toplotni moči in koeficientu učinkovitosti [COP] so v skladu s standardom EN 14 511. Vsi podatki o ravni zvočne moči so v skladu s standardom DIN EN 12102-1. *Samo mere ohišja

Označevanje energetske učinkovitosti	
Energetska učinkovitost ogrevanja prostorov	
A+++ do D pri 35 °C	A+++ do D pri 55 °C
A+++	A++
A+++	A++
A+++	A+++
A+++	A+++